

July, 2023

BULLETIN TECHNIQUE

#TB10016

SUJET

Comment démonter et nettoyer un canon à mousse BE

MODELÈ DE RÉFÉRENCE

85.400.048




Si vous remarquez une diminution de la mousse produite par votre canon à mousse BE, vous devrez peut-être le démonter et nettoyer le filtre situé à l'intérieur de l'assemblage en laiton. Cela peut être évité à l'avenir en faisant circuler de l'eau froide propre dans le canon après utilisation.

Outils recommandé

- Étau
- Clé à molette
- Petite pince à long nez (Needle nose pliers)
- Clé Allen, poinçons ou tout autre outil pour sortir la goupille et le filtre
- Vinaigre et savon à vaisselle

Commencer par dévisser la bouteille du canon à mousse. Ensuite server vous de la pince à long nez pour tenir le poinçon et commencer à pousser fermement sur la goupille qui retient le manchon de plastique noir jusqu'à ce quelle sorte.

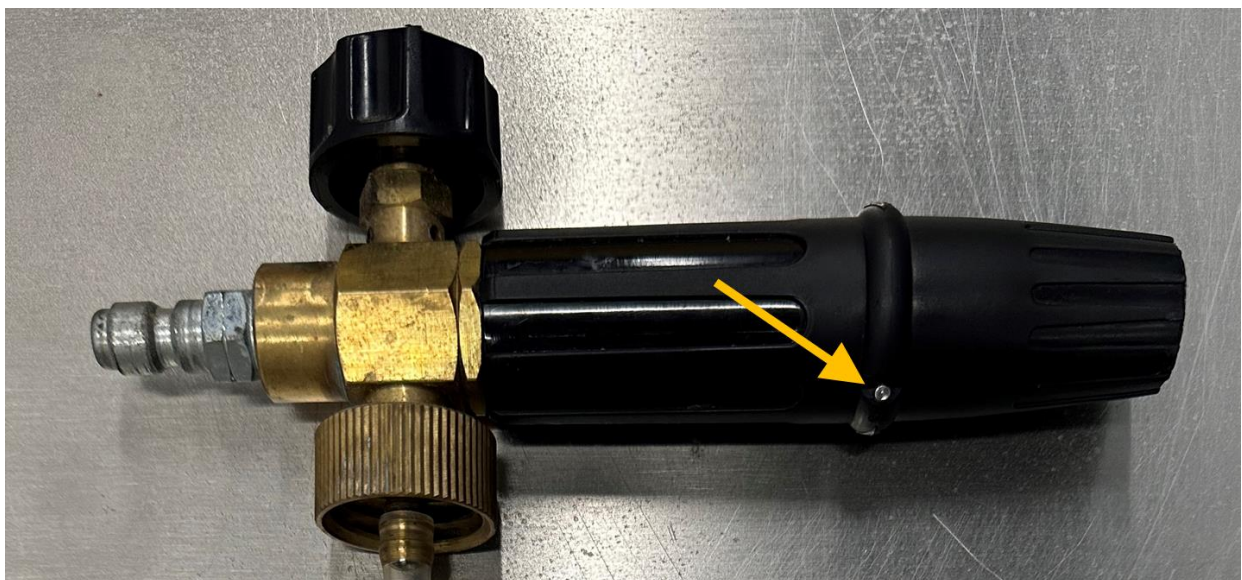

July, 2023



Retirez le manchon noir, et vous aurez accès aux composantes du canon à mousse. Retirez le petit tuyau transparent de l'assemblage, il peut être utile de placer l'assemblage en laiton dans un étau pour le maintenir lorsque vous en retirerez les composantes. À l'aide de votre clé à molette, retirez la pièce de protection en laiton entourée ci-dessous en jaune.



July, 2023

Utilisez une clé Allen ou un autre outil fin pour faire sortir le filtre du boîtier en passant par l'extrémité en plastique noir.



Si vous avez l'impression qu'il faut trop de pression pour le retirer, essayez d'ajouter de l'eau tiède ou du vinaigre dans l'assemblage, cela aidera à desserrer le filtre. Il peut être coincé à cause des résidus de savons séchés.

July, 2023

Après avoir retiré le filtre, il devrait ressembler à l'exemple ci-dessous. Si le filtre est de couleur blanchâtre, cela indique une accumulation de savon et de cire. C'est un problème moins fréquent pour les utilisateurs régulier étant donné qu'avec une certaine fréquence d'utilisation, le savon n'a pas le temps de sécher.



Placez le filtre dans une solution de vinaigre avec une cuillère à thé de savon à vaisselle. Le savon à vaisselle aidera à dégraisser le filtre tandis que le vinaigre aidera à dissoudre les résidus de cires provenant de certain savon pour voiture.

July, 2023

Pendant que ça trempe, vérifiez l'orifice situé dans les premières étapes de l'assemblage. Tenez-le devant une lumière, vous devriez voir la lumière à travers la prise male, si ce n'est pas le cas retirez les raccords avec votre clé à molette afin que vous puissiez voir l'orifice de la photo ci-dessous. Enlevez-le avec quelque chose comme un cure-dent, un fil ou retirez-le avec un tournevis à tête plate et placez-le dans la solution.



Laissez les composants tremper toute la nuit si possible, il peut être utile d'utiliser une brosse pour nettoyer les pièces plus rapidement si vous ne pouvez pas laisser tremper les composants. Par la suite, remontez le canon à mousse, et vous devriez avoir une meilleure performance.

Pour éviter toute accumulation future, assurez-vous de rincer le canon à mousse avec de l'eau froide. Vider la bouteille du canon à mousse, remplissez la bouteille avec de l'eau froide, ajustez la valve de contrôle au maximum "+", et rincer comme si vous vouliez appliquer du savon, ça éliminera tout résidu de savon dans le filtre et devrait éviter toutes obstructions.